

# Blindstichfuss

#C19

Overlocker



1



## Information

### Verwendungszweck

- Zum Nähen von Blindsäumen an mittelschweren bis schweren Stoffen.
- Zum Nähen von Leiterstichsäumen.

### Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Zubehörs die vorliegende Bedienungsanleitung sowie die Bedienungsanleitung Ihrer Maschine sorgfältig durch.


2



## Anwendung

### Blindsaum nähen

- > Maschine für 3-Faden Overlock breit (LN) einfädeln und einstellen.
- > Stichlänge auf 3,5 – 4,5 mm einstellen.
- > Fadenspannung des Nadelfadens leicht lösen.
- > Führung des Nähfusses auf 1 mm rechts der Nadel einstellen.
- > Saumtiefe (links auf links) markieren und Saum bügeln.
- > Saum zurückfalten, so dass die untere Stoffkante rechts neben der Bruchkante liegt. (Abb. 1)
- > Stoff unter den Nähfuss legen und die Bruchkante gegen das Führungsblech des Nähfusses schieben. (Abb. 2)
- > Wenige Stiche nähen. Dabei darauf achten, dass die Nadel die Bruchkante nur leicht ansticht. Wenn nötig, Führung am Nähfuss anpassen.
- > Saum nähen.

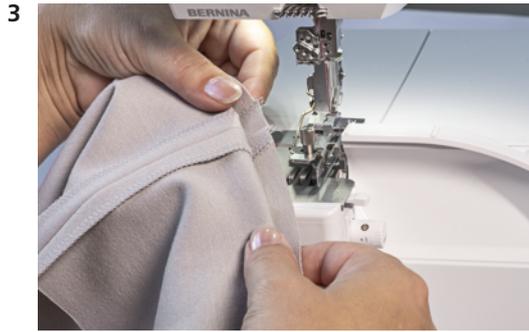

### Leiterstichsaum nähen

- > Maschine für 3-Faden Flachnaht breit (LN) einfädeln und einstellen.
- > Stichlänge auf 2,5 – 4,5 mm einstellen.
- > Führung des Nähfusses mittig zwischen Nadel und Messer einstellen.
- > Saumtiefe (links auf links) markieren und Saum bügeln.
- > Saum zurückfalten, so dass die untere Stoffkante rechts neben der Bruchkante liegt. (Abb. 3)
- > Stoff unter den Nähfuss legen und die Bruchkante gegen das Führungsblech des Nähfusses schieben. (Abb. 4)
- > Wenige Stiche nähen. Prüfen, ob die Naht gut flach gezogen werden kann. Bei Falten in der Naht, Führung am Nähfuss näher an die Nadeln einstellen. (Abb. 5)
- > Saum nähen.



#### Tipp:

- > Für elastische Stoffe, 2-Faden Flachnaht breit (LN) verwenden.

