

Quilt Einfasser Set

für Nähmaschinen mit max. 9 mm Stichbreite (passend für Easy Set Bobbin)

Dies ist ein einzigartiger, breiter Einfasser, zum Vollenden von Quilts mit einer ca. 15 mm breiten Einfassung (fertige Breite). Der professionelle Einfasser ermöglicht die exakte Positionierung der Einfasskante zur Nadel und die Anpassung des relativen Einschlags an der oberen und unteren Seite. Auch eine Bandführung zum leichten Einlegen und Führen des Bandes ist enthalten.

Die Befestigungsplatte und der Einfasser ist auch für alle JANOME CoverPro-Bandeinfasser geeignet.

- 32 mm / 8 mm Bandeinfasser (Nr. 795-824-014)
- 42 mm / 12 mm Bandeinfasser (Nr. 795-842-007)

Das Quilt Einfasser Set ist kompatibel für Nähmaschinen mit 9 mm Stichbreite. Dieser Einfasser kann mit dem AcuFeedfuß AD bei Maschinen mit AcuFeed-Obertransport verwendet werden.

Achtung


- Stellen Sie sicher, dass Sie die Verriegelungstaste drücken, wenn Sie den Fuß einsetzen und den Einfasser anbringen.
- Schalten Sie bei Modellen ohne Verriegelungstaste den Netzschalter aus, wenn Sie den Fuß und den Einfasser anbringen oder abnehmen.

Bedienungsanleitung

1. Vorbereitungen

Schneiden Sie einen 5 cm breiten Streifen des Stoffes zum Einfassen ab. Die fertige Breite der Einfassung beträgt je nach Quiltstärke ca. 1,5 cm.

HINWEIS: Wenn Sie dickere Stoffe verwenden, schneiden Sie die Streifen 2 mm schmaler.

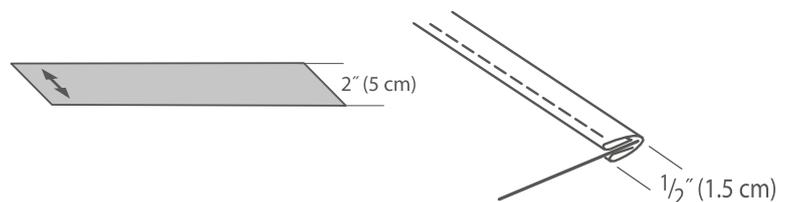


2. Grundplatte anbringen

Befestigen Sie den Einfasserfuß.


Sie können auch den Dual AcuFeed-Fuß AD verwenden, wenn der Dual-Feed-Mechanismus bei Ihrer Nähmaschine verfügbar ist.

Entfernen Sie die Greifer Abdeckplatte.


Befestigen Sie die Trägerplatte in der Öffnung der Stichplatte.

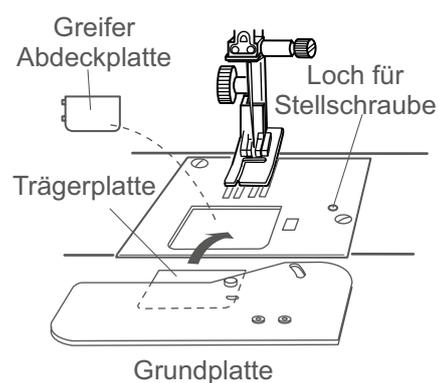

Drehen Sie die Stellschraube (B) ein und ziehen Sie diese mit einem Schraubendreher fest.

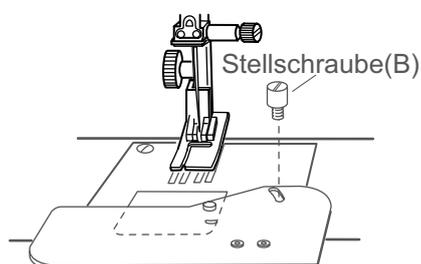


Inhalt

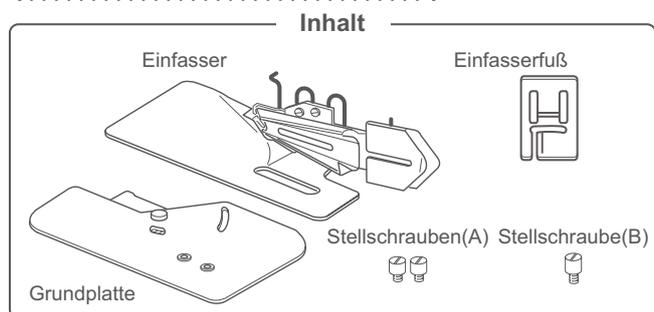


3. Einfassstreifen einführen


Öffnen Sie die Bandführung in Pfeilrichtung.
Schneiden Sie das Bandende schräg ab, wie in Abb. 1 gezeigt.

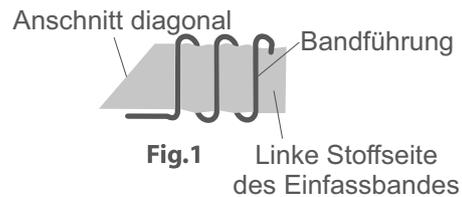

Führen Sie das Einfassband mit der linken Stoffseite nach vorne und rechts nach links durch die Bandführung, wie in Abb. 2 gezeigt. Führen Sie das Einfassband in die Führungsschiene ein und schieben Sie es mit einer Pinzette in Richtung der Schienenöffnung.
* Pinzetten sind in dieser Packung nicht enthalten.

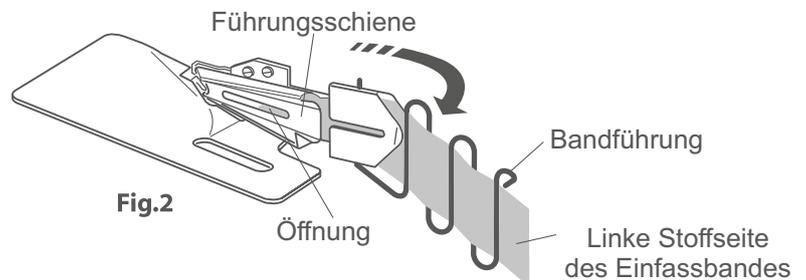


Ziehen Sie ca. 5 cm des Einfassbandes aus der Mündung der Schiene heraus und legen Sie das Einfassband im rechten Winkel nach hinten.




Faltung des Bandes anpassen

Beide Kanten des Bandes sollten gleichmäßig eingeschlagen sein, wie in Abb. A gezeigt. Wenn nicht, korrigieren Sie die Ausrichtung der Faltkanten.

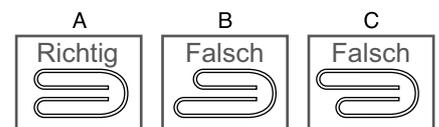


Lösen Sie die Einstellschraube D, um die Position der oberen Führung einzustellen.
Lösen Sie die Einstellschraube E, um die Position der unteren Führung einzustellen.



4. Einfasser anbringen


Legen Sie den Einfasser auf die Grundplatte so, dass die Schraubenlöcher mit dem Schlitz im Einfasser übereinstimmen, und ziehen Sie die beiden Stellschrauben (A) leicht an.

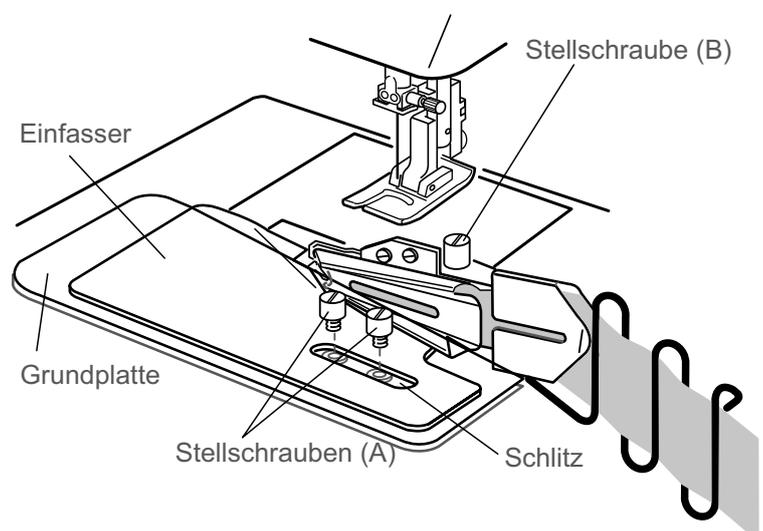

5. Position des Einfassers justieren

Richten Sie die gefaltete Kante des Einfassbandes an der linken Nähfuß-Innenkante aus, indem Sie den Einfasser nach links oder rechts schieben.

Ziehen Sie die 2 Stellschrauben (A) mit einem Schraubendreher an (der ist im Standardzubehör der Maschine enthalten).

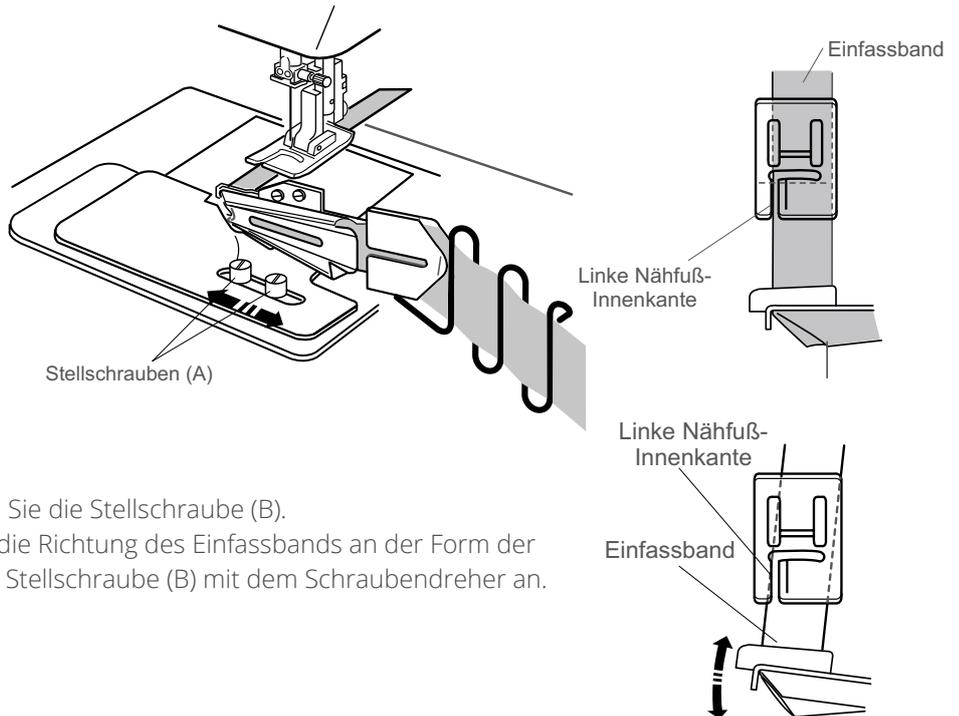

Anmerkungen:

Um die Nährichtung anzupassen, lösen Sie die Stellschraube (B).

Drehen Sie die Grundplatte etwas, um die Richtung des Einfassbands an der Form der Quiltkante auszurichten. Ziehen Sie die Stellschraube (B) mit dem Schraubendreher an.

6. Nähen

Wählen Sie den Geradstich und stellen Sie die Nadelposition auf 2,0 (7,0 für den AcuFeed Nähfuß).

Nähen Sie die gefaltete Einfassung ca. 1 cm (3/8") mit Geradstich (Mitte).

Stoppen Sie die Maschine mit der Nadel unten im Stoff. Heben Sie den Nähfuß an und führen Sie die Quiltkante in die gefaltete Einfassung und bis zur Nadel ein. Senken Sie den Nähfuß und beginnen Sie langsam zu nähen.


Anmerkungen:

Nähen Sie einen Test mit dem gleichen Stoff, bevor Sie den eigentlichen Quilt nähen.

Ziehen Sie nicht beim Nähen am Einfassband oder Stoff.

Maschineneinstellungen für den Einfasserfuß:

Stich Typ: Geradstich
Nadelposition: 2,0
Nähfuß: Einfasserfuß

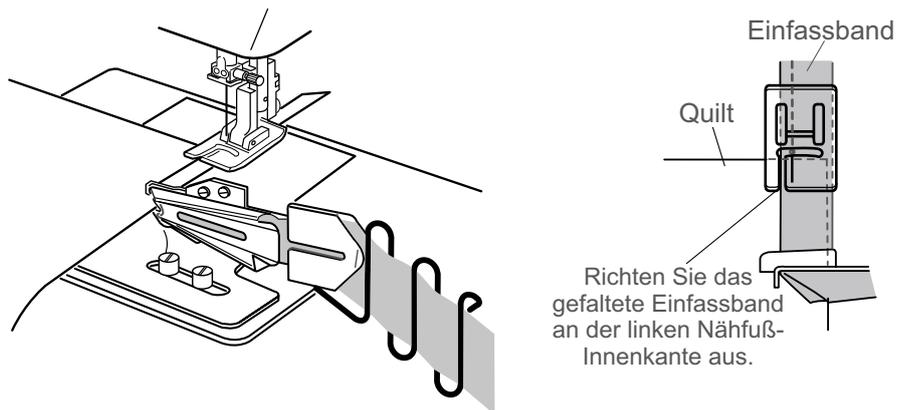

Mit Obertransportfuß Maschineneinstellungen:

Stich Typ: Geradstich
Nadelposition: 7.0
Nähfuß: AcuFeed Fuß AD

