



Schrägbandeinfasser

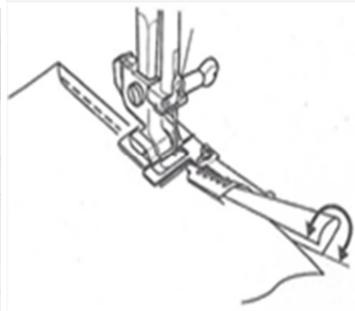

Mit dem Bandeinfasser lassen sich auf einfachste Weise fertige Schrägbänder falten und annähen. Die trichterförmige Führung formt das Band und legt es direkt um die Stoffkante. Mit einem Zier-, Zick-Zack- oder Geradstich nähen und schon ist die Kante versäubert.

Maschineneinstellungen:

Stich: Gerad, Zick-Zackstich oder Zierstiche (Nadel in Mittelposition)
Spannung: Auto 3 - 5
Stichlänge: 1 - 3
Stichbreite: 0

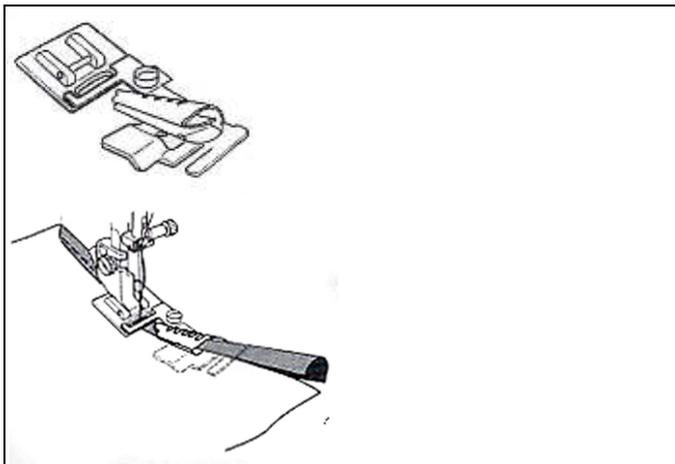

Mit dem Schrägbandeinfasser können vorgefaltete Schrägbänder von 10 bis 14 mm Breite können verarbeitet werden.

Der integrierte Trichter faltet und legt den Schrägsteifen um die Stoffkante bevor es unter die Nadel geführt wird.

Das Schrägband kann mit Gerad-, Zick Zackstich oder Dekorativen Stichen angenäht werden.

Nähanleitung:

Zum Einführen in den Trichter den Schrägstreifen am Anfang schräg anscheiden und mit einem spitzen Gegenstand in den Trichter einführen und bis unter den Nähfuß hindurch führen.

Die Stoffkante, in den Schlitz des Trichters und zwischen dem Band einführen.

Langsam nähen, während das Band und Stoff, in den Trichter eingeführt und eingefasst werden.

Modelle

Artikelnummer

UVP

Standard Optional

MC15000, MC14000, MC9850, MC9400QCP, MC9450QCP,
MC8200QCP SE, MC8900QCP SE, CM7P, MC6700P, MC6650,
Skyline S9, S7, S6, S5

202-099-008

31,-€

Optional

Skyline S3, MC6600P, DC7100, DC6030, DC4030, DC3018,
360DC, 230DC, Sewist Serie 780, 740, 725S, 721,
SewMini Platinum

200-313-005

26,-€

Optional


1522RD, 1522BL, 423S, 415, 920

941-490-000

26,-€

Optional

JANOME



Zubehör

Schrägbandeinfasser